2.4 GHz 15 dBi 扇区天线

C1xn 系列定制

规格参数

频段	2.4 – 2.5 GHz
增益	15 dBi
极化	双线性（水平和垂直）
水平波束宽度	100° (-6 dB)
垂直波束宽度	9° (-3 dB)
驻波比	2 （最大）
前后比率	-23 dB （最大）
隔离度	25 dB （最大）
阻抗	50 Ω
雷击防护	直连接地

环境和硬件参数

温度	-40 °C - +60 °C
湿度	5 - 95%（非冷凝）
风载荷	可达 216 km/h （134 mph）
天线罩颜色	灰色
天线罩材料	ABS, 抗紫外线
重量	2.5 kg
尺寸	700 x 140 x 50 mm
接头	2 x RP-SMA

安装场景

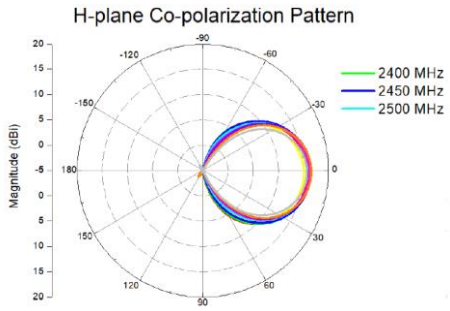

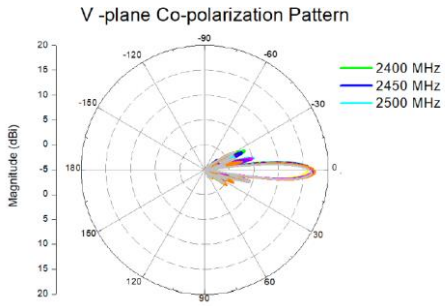

搭载 C1xn+安装

Antenna Mounting Kit

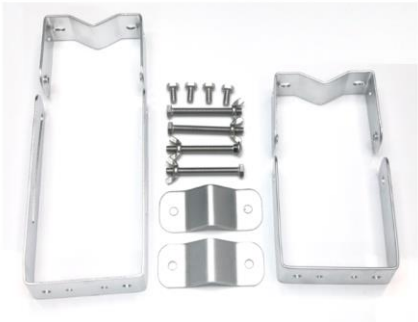

产品订购信息

2.4 GHz 15 dBi 扇区天线 (Part No.: SD.AN-2S15-01)

- C1xn+ 安装支架
- 2 x RF 馈线
- 抱杆安装配件

联系我们

- 邮箱：sales@altaitechnologies.com

奥泰尔已尽可能的在文档中提供准确的信息，但对信息的准确性和完整性不承担任何法律责任，如有更改，恕不另行通知。

Altai Technologies Ltd. All rights reserved