2.4 GHz 14 dBi 定向天线

规格参数

• 频宽	2.4 – 2.5 GHz
• 增益	14 dBi
• 极化	双偏斜， ±45°
• 水平波束宽度	70° (3 dB), 90° (6 dB)
• 垂直波束宽度	13° (3 dB)
• 下倾角	0°
• 前后比率	-25 dB (最大)
• 隔离度	20 dB (最小)
• 驻波比	2,0 : 1 (最大)
• 阻抗	50 Ω
• 功率容量	10 W (cw)
• 雷击防护	DC 接地

环境和硬件参数

• 温度	-40° C - +80° C
• 湿度	95% (55° C)
• 防水等级	IPX5
• 风载荷	可达 216 km/h (134 mph)
• 天线罩颜色	灰色
• 天线罩材料	ASA，抗紫外线
• 重量	970 g*
• 尺寸	540 x 116 x 39 mm
• 接头	N 型母头
• 安装	抱杆和挂墙
• 下倾角	22° (最大)

产品图

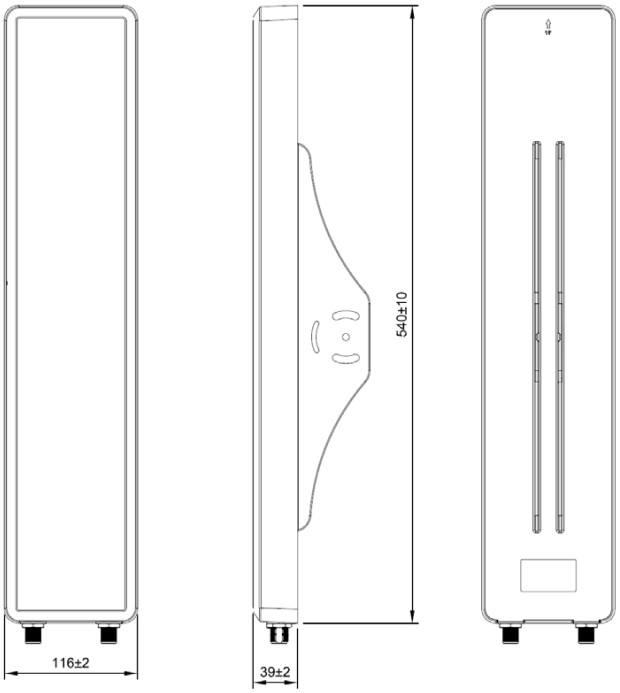

*1.4 kg 含安装件

天线阵列

Port1 Port2

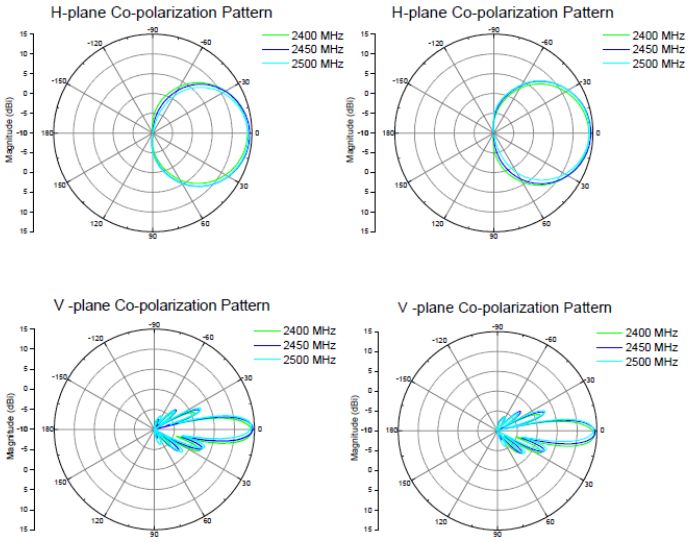

产品订购信息

- 2.4 GHz 14 dBi, 70°波束宽度，双偏斜， ±45°，定向天线含安装件(Part No.: SD.AN-2S14-01)

联系我们

- 邮箱：sales@altaitechnologies.com

奥泰尔已尽可能的在文档中提供准确的信息，但对信息的准确性和完整性不承担任何法律责任，如有更改，恕不另行通知。

Altai Technologies Ltd. All rights reserved